


illuminazione & elettricità

bande rigide


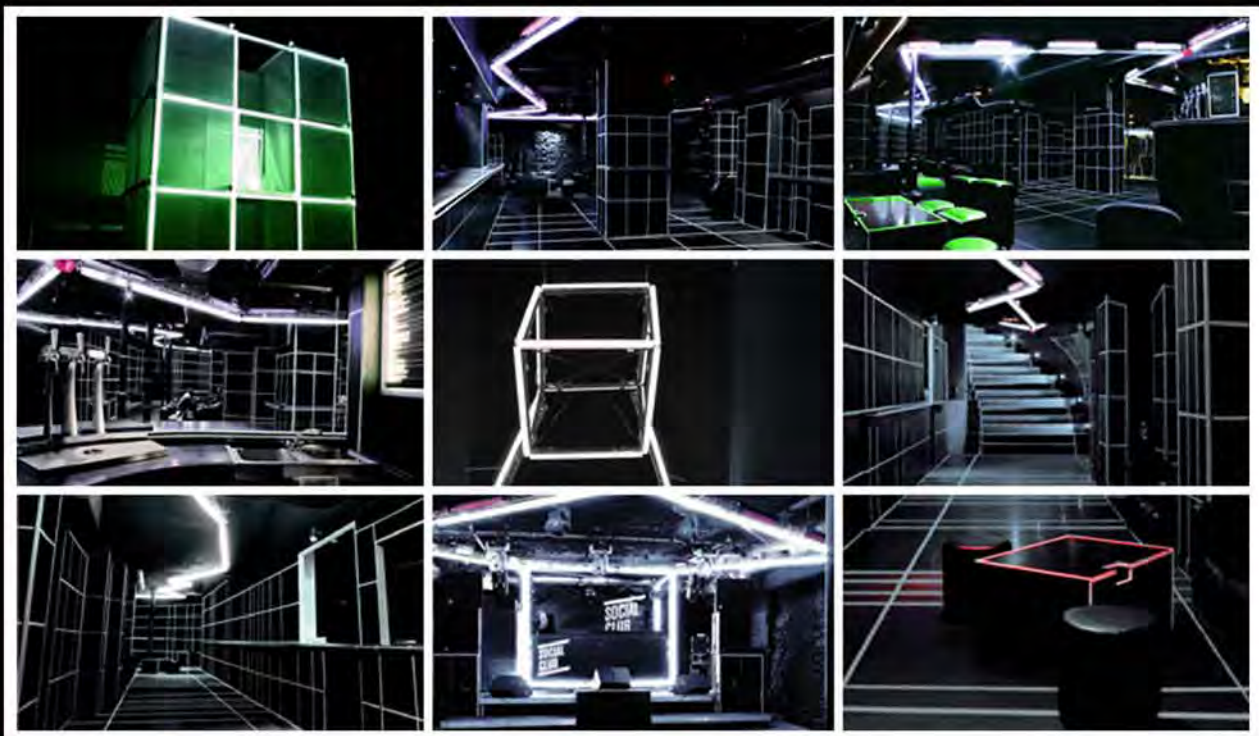


PROMITALIA


Corso Vittorio Emanuele 419 - 97013 Comiso (RG)




Tel: 0932 966955 348 3336570 Fax: 0932 1842001


e-mail: promitalia@promitalia.net office@promitalia.net www.promitalia.net

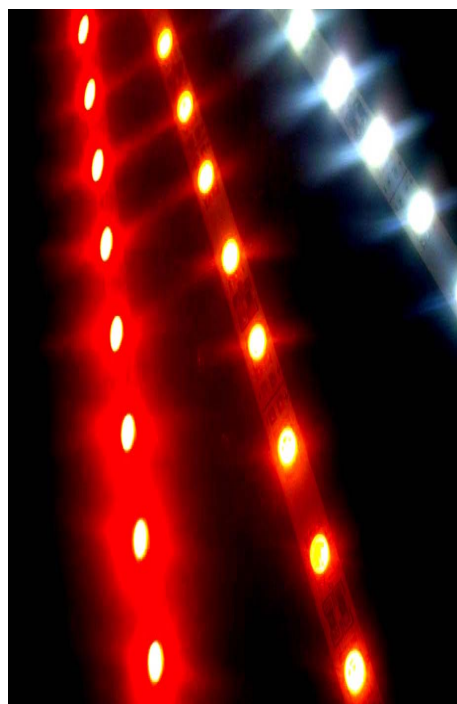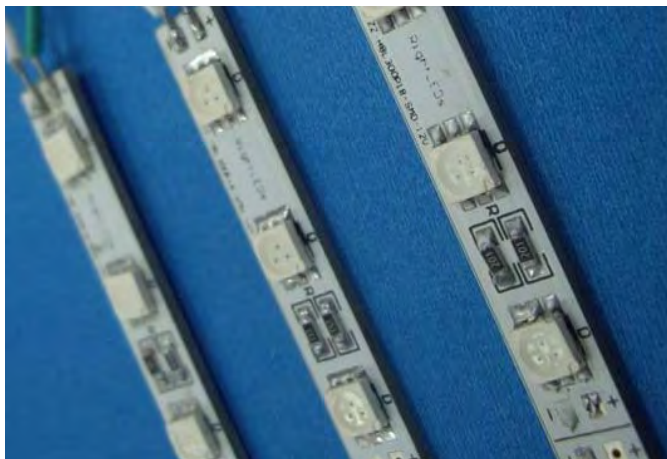



Sono strisce rigide di 30 cm con 18 SMD LED che possono essere sezionate ogni 3 led. **Alta luminosità**. Sono adatte a insegne a luce filtrante e lettere di grandi dimensioni. Si montano con biadesivo. Questo sistema non e' flessibile e **non e' waterproof**, quindi raccomandiamo di applicare una banda isolante per il montaggio su metallo.

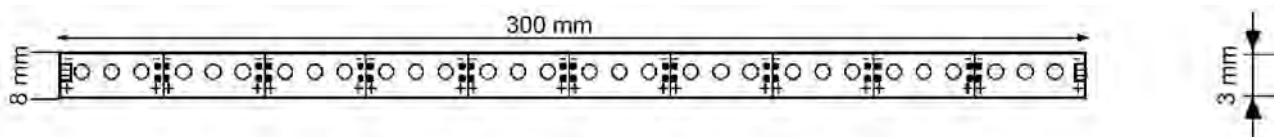

CARATTERISTICHE	BIANCO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO
Articolo	PALERMOW	PALERMOR	PALERMOB	PALERMOG	PALERMOY
Angolo di visione	150°	150°	150°	150°	150°
Potenza (Modulo 18 leds)	4.32 wt	4.32 wt	4.32 wt	4.32 wt	4.32 wt
Voltaggio	12 v	12 v	12 v	12 v	12 v
Intensità luminosa	90 lumens	64.4 lumens	64.4 lumens	90 lumens	64.4 lumens
Non Waterproof					
Certificato	  				

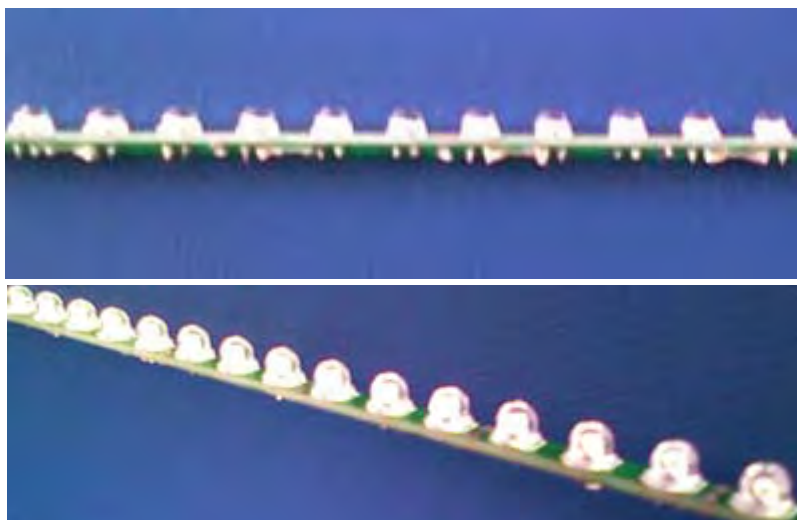


Sono strisce rigide di 30 cm con 30 Strawhat LED disponibile in 5 colori che possono essere sezionate ogni 3 led. Sono adatte a insegne a luce filtrante o per inserimento in profili con alloggiamenti molto stretti tipo Sistema Alfa. Questo sistema non e' flessibile e **non e' waterproof**, quindi raccomandiamo di applicare una banda isolante per il montaggio su metallo.



CARATTERISTICHE	BIANCO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO
Articolo	FIRENZEW	FIRENZER	FIRENZE B	FIRENZE G	FIRENZE Y
Angolo di visione	150°	150°	150°	150°	150°
Potenza (Modulo 30 leds)	3,45 wt	3,45 wt	3,45 wt	3,45 wt	3,45 wt
Voltaggio	12 v	12 v	12 v	12 v	12 v
Intensità luminosa	78 lumens	47 lumens	47 lumens	78 lumens	47 lumens
Non Waterproof					
Certificato					





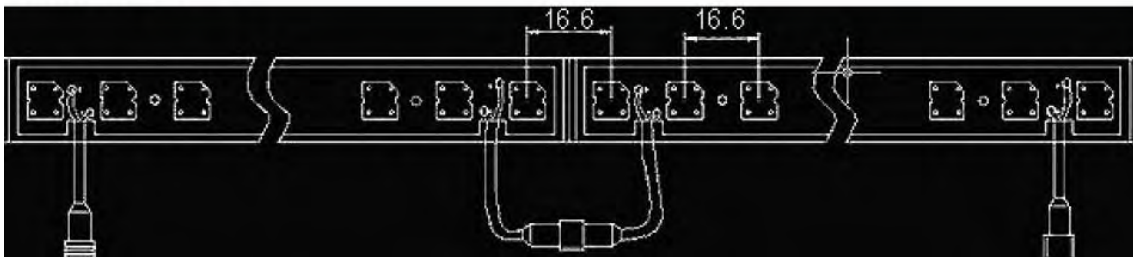


SCHEMA CONNESSIONE



CARATTERISTICHE:



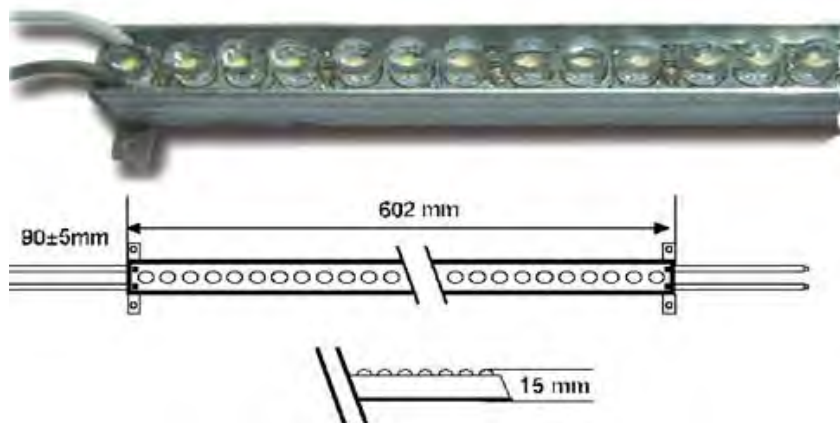

Banda rigida di 100 cm con 60 LED Piranha SUPERFLUX, 5 mm, **Waterproof**. Con connettori waterproof in ambedue i lati. Base in alluminio. Indicata per illuminazione di base e perimetrale di cassonetti. Molto decorativa in arredamenti ed illuminazioni interne ed esterne.


Caratteristiche	BIANCO CALDO BOLOGNAWW	BIANCO FREDDO BOLOGNAW
Angolo di visione	90°	90°
Potenza	7,68 wt	7.68 WT
Voltaggio	12 v	12 v
Intensità luminosa	216 lumens	216 lumens
Moduli/striscia	60 Piranha LED	60 Piranha LED
Waterproof	IP 68	IP 68
Certificato	   	






- Striscia rigida di 60 cm **Waterproof** con 90 Led e base in alluminio. Waterproof. **Alta luminosità**.
Tagliabile ogni 3 led. Si fissa con biadesivo oppure con viti.

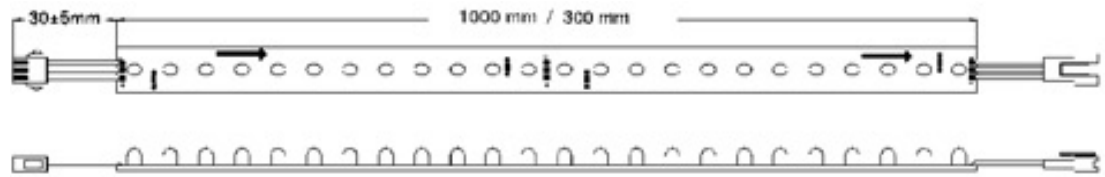

CARATTERISTICHE	BIANCO FREDDO	BIANCO CALDO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO
	0CADIZB	0CADIZBC	0CADIZR	0CADIZX	0CADIZV	0CADIZG
Angolo di visione	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Potenza	7,2 wt	7,2 wt	7,2 wt	7,2 wt	7,2 wt	7,2 wt
Voltaggio	12 v	12 v	12 v	12 v	12 v	12 v
Intensità luminosa	225 lumens	225 lumens	225 lumens	225 lumens	225 lumens	225 lumens
Waterproof	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Certificato	   					



■ Striscia rigida **Non Waterproof**.
■ Composta di 98 led (lunghezza 100 cm) oppure di 24 led (lunghezza 30 cm). **Alta luminosità**. Può sostituire i neon. Permette l'accensione di tutti i led o di metà di loro. Include un sistema di connessione veloce a pressione. Funziona a 24 V e quindi si può installare negli autoveicoli o altre applicazioni simili, anche con alimentazione a batteria.

CARATTERISTICHE	BIANCO 0CACERES100B	BIANCO 0CACERES30B
Angolo di visione	60°	60°
Potenza	7,45 wt	2,16 wt
Voltaggio	24 v	24 v
Intensità luminosa	245 lumens	81 lumens
Lunghezza	100 cm	30 cm
Certificato	  	





Piastra quadrata **Waterproof** di 20x20 cm con 36 led pirana. Si fissa con viti o biadesivo. Permette di illuminare perfettamente lettere con profondità superiore a 30 mm senza ombre. E' indicata per insegne con frontale in banner tensionato Sistema Delta. Si può usare in abbinamento con la piastra Led Soria. Grande risparmio di tempo nel montaggio.

Pannello Alfa 5 illuminato con Led Tarragona




Frontale Delta 3 con banner tensionato, illuminato con Led Tarragona

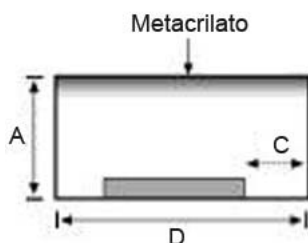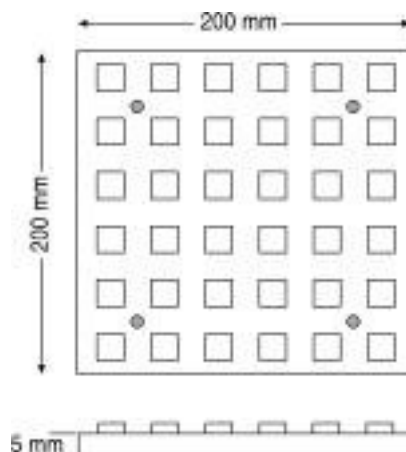


	Min (mm)	Max (mm)
Profondità A	30	200
Larghezza canale D	250	350
Distanza parete C	25	75

Caratteristiche	BIANCO 0TARRAGONAB	ROSSO 0TARRAGONAR	BLU 0TARRAGONAX	VERDE 0TARRAGONAV	GIALLO 0TARRAGONAG
Angolo di visione	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza (piastra 36 led)	2,88 wt	2,88 wt	2,88 wt	2,88 wt	2,88 wt
Voltaggio	12 v	12 v	12 v	12 v	12 v
Intensità luminosa	72 lumens	54 lumens	36 lumens	72 lumens	54 lumens
Piastre/catena	10	10	10	10	10
Waterproof	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Certificato					

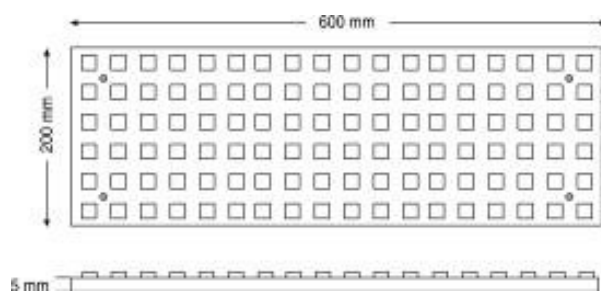

Piastra rettangolare **Waterproof** di 60x20 cm e 108 Led, indicata per cassonetti con banner tensionato "Sistema Delta", pannelli luminosi, decorazioni. Illuminazione senza ombre. Grande risparmio di tempo nel montaggio. Si può usare in abbinamento con la piastra Led Tarragona

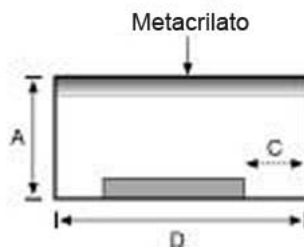

	Min (mm)	Max (mm)
Profondità A	30	200
Larghezza canale D	250	350
Distanza parete C	25	75

Pannello con frontale in banner tensionato "Delta 3" di solo 3,5 cm di profondità illuminato con LED Soria.

Caratteristiche	BIANCO
Articolo	0SORIAB
Angolo di visione	120°
Potenza (piastra 108 Led)	8,64 wt
Voltaggio	12 v
Intensità luminosa	216 lumens
Piastre/catena	5
Waterproof	IP 65
Certificato	