


illuminazione & elettricità

LED SPOT

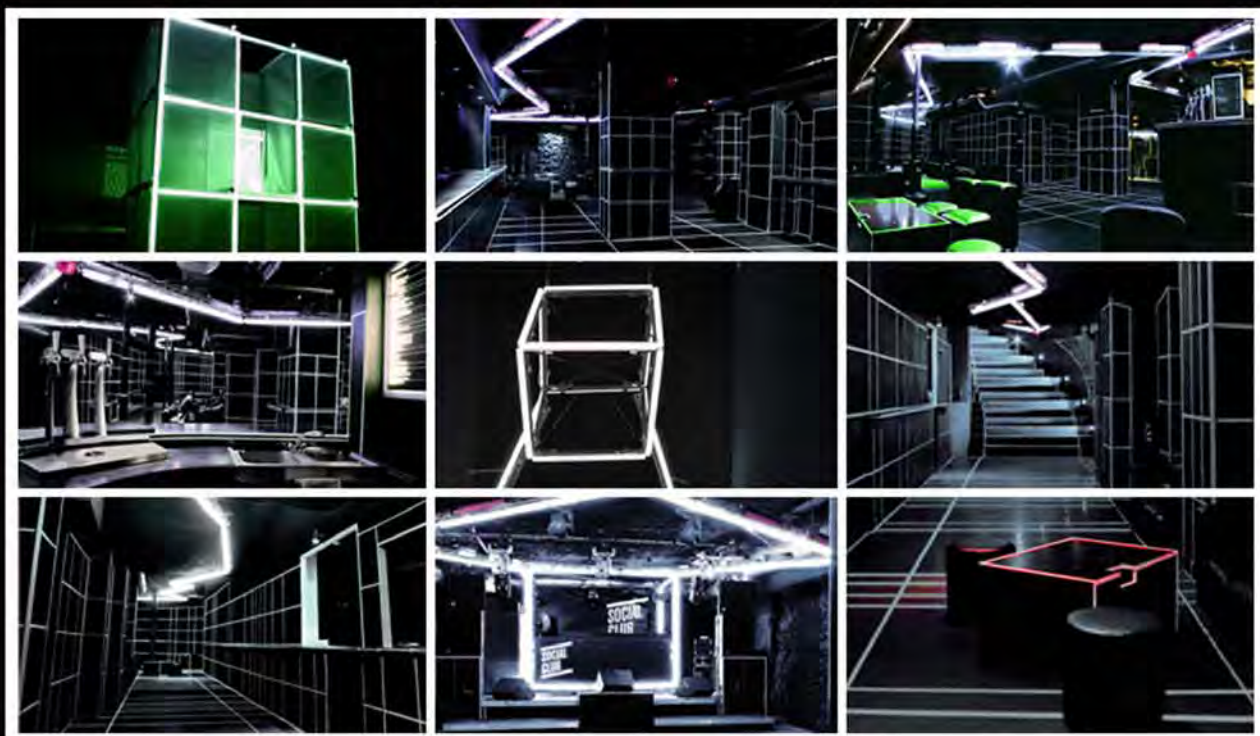

PROMITALIA

Corso Vittorio Emanuele 419 - 97013 Comiso (RG)

Tel: 0932 966955 348 3336570 Fax: 0932 1842001

e-mail: promitalia@promitalia.net office@promitalia.net www.promitalia.net



- Spot con 1 LED di 1 W e angolo di visione di 15 gradi. Utilizzabile come faretto direzionale per illuminare oggetti in vetrine, esposizioni, arredamento, mobili, bar ecc. Funziona a 220 V. 90% di risparmio energetico rispetto ai faretto tradizionali. **Solo su ordinazione.**

Caratteristiche	FARLED 1x1
Colore	Bianco freddo
Potenza	1W
Angolo visione	15 gradi
Intensità luminosa	60~70 lumens
Numero LED	1
Scheda elettrica	
Voltaggio	AC 220V , 60 Hz
Base	E27
Durata (ore)	50.000HRS
Temperatura	< 45 gradi
Dimensione	60 mm
Altre caratteristiche	
Materiale	alluminio
Peso netto	80g
Emissioni	No UV e no radiazioni IR
Certificato	CE 3C ROHS



- Spot con 1 LED di 3 W e angolo di visione di 15 gradi. Utilizzabile come faretto direzionale per illuminare oggetti in vetrine, esposizioni, arredamento, mobili, bar ecc. Funziona a 220 V. 90% di risparmio energetico rispetto ai faretto tradizionali. **Solo su ordinazione.**

Caratteristiche	FARLED 1x3
Colore	Bianco freddo
Potenza	3 W
Angolo visione	15 gradi
Intensità luminosa	100 lumens
Numero LED	1
Scheda elettrica	
Voltaggio	AC 220V , 60 Hz
Base	E27
Durata (ore)	50,000HRS
Temperatura	< 60 gradi
Dimensione	60 mm
Altre caratteristiche	
Materiale	alluminio
Peso netto	80g
Emissioni	No UV e no radiazioni IR
Certificato	CE 3C ROHS



- Spot con 3 LED di 3 W e angolo di visione di 15 gradi. Utilizzabile come faretto direzionale per illuminare oggetti in vetrine, esposizioni, arredamento, mobili, bar ecc. Funziona a 220 V.
- 90% di risparmio energetico rispetto ai faretto tradizionali.
- Solo su ordinazione.**

Caratteristiche	FARLED 3x3
Colore	Bianco freddo
Potenza	9 W
Angolo visione	15 gradi
Intensità luminosa	170 lumens
Numero LED	3
Scheda elettrica	
Voltaggio	AC 220V., 60 Hz
Base	E27
Durata (ore)	50.000HRS
Temperatura	< 65 gradi
Dimensione	60 mm
Altre caratteristiche	
Materiale	alluminio
Peso netto	80g
Emissioni	No UV e no radiazioni IR
Certificato	CE 3C ROHS