

LAMINATRICI MICRO FLAME POLISHER TRONCATRICI

KIT LUCIDATRICE METACRILATO



 **PROMITALIA**


Corso Vittorio Emanuele 419 - 97013 Comiso (RG) Tel: 0932 966955 Fax: 0932 2842001
e-mail: promitalia@promitalia.net office@promitalia.net www.promitalia.net

LAMINATRICI



By DataGraphs Inc. 

Modello	LB-1300E	LB-1600E	LB-1300J	LB-1600J	LR-1300	LR-1600
funzioni ed impostazioni	semiautomatico laminazione a freddo		automatico professionale laminazione a freddo		automatico professionale laminazione a caldo ed a freddo	
Area max. di lavoro	1300	1600	1300	1600	1300	1600
Velocità di laminazione	0-5 m/min					
Spessore max. supporto	20 mm					
Alimentazione	220 V, 110V / 50 Hz, 60 Hz					
Potenza motore	90 W					
Potenza riscaldamento	2500W + 2500W					
Sollevamento rullo superiore	< 20 mm					
Temperatura	30°C - 40°C [laminazione a freddo]			90°C - 125°C [laminazione a caldo]		
Applicazioni	pubblicità per l'interno, esterno e laminazioni carta fotografica					

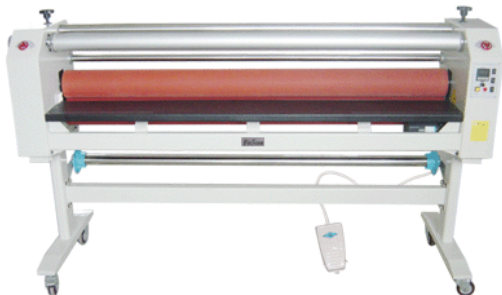

COLD LAMINATOR LB-1300J / LB-1600J

Laminatrice professionale compatta a freddo. Completamente automatica con sistema di lavoro determinato e continuo. Permette, in modo semplice, di stendere application tape, eseguire laminazioni, applicare biadesivo ed eseguire montaggi su pannelli fino a 20 mm di spessore. La velocità di rotazione dei rulli è regolata elettronicamente con comando di marcia da consolle o pedale (per uso a mani libere). Rulli in gomma siliconata ad alta antiadesività. Sollevamento rullo superiore di tipo manuale con volantino. Piani di lavoro in acciaio, estraibili per un facile accesso ai rulli. 4 assi per supporto bobine, utilizzabili per la stesura di film protettivi e di biadesivi (uso bifacciale) e/o montaggio di immagini su pannelli. Sistema di carico rapido delle bobine con anelli a bloccaggio. Fotocellule di sicurezza antischiacciamento e pulsanti di emergenza. Macchinario costruito in ottemperanza alle normative CE. Completa la dotazione il pratico stand di supporto su ruote.



COLD LAMINATOR LB-1300E / LB-1600E,

laminatrice semiautomatica compatta a freddo. Permette, in modo semplice, di stendere application tape, eseguire laminazioni, applicare biadesivo ed eseguire montaggi su pannelli fino a 20 mm di spessore. La velocità di rotazione dei rulli è regolata elettronicamente con comando di marcia da consolle o pedale (per uso a mani libere). Rulli in gomma siliconata ad alta antiadesività. Fotocellule di sicurezza antischiacciamento e pulsanti di emergenza. Completa la dotazione il pratico stand di supporto su ruote.



HOT LAMINATOR LR-1300 / LR-1600

Laminatrice professionale compatta con doppia funzionalità, laminazione a caldo ed a freddo. Completamente automatica con sistema di lavoro determinato e continuo. Sistema automatico di temperatura costante. Permette, in modo semplice, di stendere application tape, eseguire laminazioni, applicare biadesivo ed eseguire montaggi su pannelli fino a 20 mm di spessore. La velocità di rotazione dei rulli è regolata elettronicamente con comando di marcia da consolle o pedale (per uso a mani libere). Rulli in gomma siliconata ad alta antiadesività. Sollevamento rullo superiore di tipo manuale con volantino. Piani di lavoro in acciaio, estraibili per un facile accesso ai rulli. 4 assi per supporto bobine, utilizzabili per la stesura di film protettivi e di biadesivi (uso bifacciale) e/o montaggio di immagini su pannelli. Sistema di carico rapido delle bobine con anelli a bloccaggio. Fotocellule di sicurezza antischiacciamento e pulsanti di emergenza. Macchinario costruito in ottemperanza alle normative CE. Completa la dotazione il pratico stand di supporto su ruote.

4300670

TRONCATRICE

PER ALLUMINIO, METACRILATO, LEGNO ECC.



CARATTERISTICHE

- Lama in carburo 60 denti
- Tavolo ruotante per taglio preciso degli angoli da -45° fino a $+60^{\circ}$
- Angolo inclinazione della testina motore da 0° fino a $+45^{\circ}$ (a sinistra)
- Morsetto fissaggio pezzi
- Puntatore LASER
- Taglio retto, 45° , 90°

ADATTA
AL TAGLIO
DI TUTTI
I NOSTRI
PROFILI IN
ALLUMINIO

SCHEMA TECNICA:

Voltaggio: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 2000 W
Velocità senza carico: 4800 min⁻¹
Lama: Ø250 × Ø30 × 3,0 mm
Ruotazione: - 45°/ 0°/ +60°
Taglio sega per cornici: 0° bis 45°
Dimensioni taglio:
90° x 90° 430 × 75 mm

SCHEMA LOGISTICA:

Codice prodotto: 43.006.70
Unità per pacco: 1
Larghezza: 560 mm
Altezza: 870 mm
Profondità: 440 mm
Peso: 33,7 kg

WF-103B

MICRO FLAME POLISHER



MICRO FLAME POLISHER

SISTEMA PICCOLO E COMPATTO PER LA LUCIDATURA DEI BORDI DEL METACRILATO.

E' un sistema professionale oxi-idrogeno, che usa acqua come combustibile, invece di petrolio o acetilene, con costi bassissimi. Lavora con alimentazione normale, sistema economico. Semplice da manovrare e pulire. Non è inquinante, non genera gas, non è pericoloso, non emette monossido di carbonio, non emette fumo. E' equipaggiato di flash back arrester (interruttore anti fiamma), non usa bombola di gas, cosa che lo rende assolutamente sicuro. Permette di manovrare negli angoli, nei buchi, e nelle aree chiuse dopo il taglio. Arriva ad una temperatura di 2800 gradi C e produce cristalli chiari e lisci da toccare, cosa che lo rende un sistema ideale per le applicazioni di polishing acrilico. Adatto per applicazioni di lucidatura trasparente a margini rugosi, laterali chiusi, buchi o caratteri in acrilico e prodotti artigianali incisi. Gestisce i problemi che le macchine comuni non riescono a gestire.

Scheda tecnica:

Articolo	Alimentazione	Potenza	Dimensioni	Peso
WF-103B	220V 50-60Hz	300W	35*20*28[cm]	16KG

KIT LUCIDATRICE PER METACRILATO



Il kit e' indicato per la lucidatura dei bordi del metacrilato trasformando la superficie mat in una superficie lucida.

Il risultato della lucidatura sara' in funzione del taglio, noi consigliamo di passare prima una lima sul bordo se il taglio non e' regolare.

Il kit e' composto da una bombola di ossigeno ed una di gas connessi ad un diffusore.

Attraverso il diffusore, regolando manualmente la quantita' di gas e di ossigeno, passare la fiamma sul bordo da lucidare facendolo fondere superficialmente sino ad ottenere l'effetto desiderato.

Il kit comprende un supporto per fissarlo alla parete, occhiali di protezione, un accendino per la fiamma, un set di aghi per ottenere una fiamma molto sottile per lucidare anche gli angoli piu' stretti e difficilmente accessibili.

Dopo la lucidatura lavare la parte trattata con acqua e sapone, MAI CON SOLVENTI.

Una volta esaurito il contenuto, le bombole di ossigeno e di gas non sono riutilizzabili. Richiedere i ricambi.



KIT per la lucidatura dei bordi del metacrilato

Articolo	Descrizione	
MQ03	Kit lucidatura metacrilato	1 pz.

Ricambio di gas

MQ05	Ricambio di gas	1 pz.
------	-----------------	-------

Ricambio di ossigeno

MQ04	Ricambio di ossigeno	1 pz.
------	----------------------	-------

KIT effusori di ricambio

MQ09	Kit effusori di ricambio	1 pz.
------	--------------------------	-------

