

MICRO FLAME POLISHER TRONCATRICI KIT LUCIDATRICE METACRILATO



 **PROMITALIA**

Corso Vittorio Emanuele 419 - 97013 Comiso (RG) Tel: 0932 966955 Fax: 0932 2842001
e-mail: promitalia@promitalia.net office@promitalia.net www.promitalia.net

4300670

TRONCATRICE

PER ALLUMINIO, METACRILATO, LEGNO ECC.



CARATTERISTICHE

- Lama in carburo 60 denti
- Tavolo ruotante per taglio preciso degli angoli da -45° fino a $+60^{\circ}$
- Angolo inclinazione della testina motore da 0° fino a $+45^{\circ}$ (a sinistra)
- Morsetto fissaggio pezzi
- Puntatore LASER
- Taglio retto, 45° , 90°

ADATTA
AL TAGLIO
DI TUTTI
I NOSTRI
PROFILI IN
ALLUMINIO

SCHEMA TECNICA:

Voltaggio: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 2000 W
Velocità senza carico: 4800 min⁻¹
Lama: $\varnothing 250 \times \varnothing 30 \times 3,0$ mm
Ruotazione: - 45° / 0° / $+60^{\circ}$
Taglio sega per cornici: 0° bis 45°
Dimensioni taglio:
 $90^{\circ} \times 90^{\circ}$ 430×75 mm

SCHEMA LOGISTICA:

Codice prodotto: 43.006.70
Unità per pacco: 1
Larghezza: 560 mm
Altezza: 870 mm
Profondità: 440 mm
Peso: 33,7 kg

KIT LUCIDATRICE PER METACRILATO



Il kit e' indicato per la lucidatura dei bordi del metacrilato trasformando la superficie mat in una superficie lucida.

Il risultato della lucidatura sara' in funzione del taglio, noi consigliamo di passare prima una lima sul bordo se il taglio non e' regolare.

Il kit e' composto da una bombola di ossigeno ed una di gas connessi ad un diffusore.

Attraverso il diffusore, regolando manualmente la quantita' di gas e di ossigeno, passare la fiamma sul bordo da lucidare facendolo fondere superficialmente sino ad ottenere l'effetto desiderato.

Il kit comprende un supporto per fissarlo alla parete, occhiali di protezione, un accendino per la fiamma, un set di aghi per ottenere una fiamma molto sottile per lucidare anche gli angoli piu' stretti e difficilmente accessibili.

Dopo la lucidatura lavare la parte trattata con acqua e sapone, MAI CON SOLVENTI.

Una volta esaurito il contenuto, le bombole di ossigeno e di gas non sono riutilizzabili. Richiedere i ricambi.



KIT per la lucidatura dei bordi del metacrilato

Articolo	Descrizione	
MQ03	Kit lucidatura metacrilato	1 pz.



Ricambio di gas

MQ05	Ricambio di gas	1 pz.
------	-----------------	-------



Ricambio di ossigeno



MQ04	Ricambio di ossigeno	1 pz.
------	----------------------	-------



KIT effusori di ricambio

MQ09	Kit effusori di ricambio	1 pz.
------	--------------------------	-------

Lucidatrici Micro Flame Professional

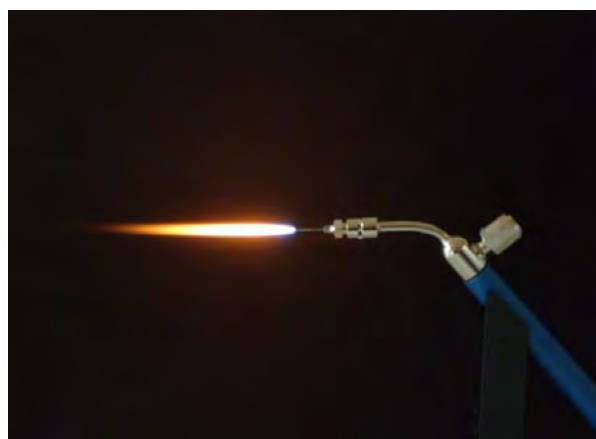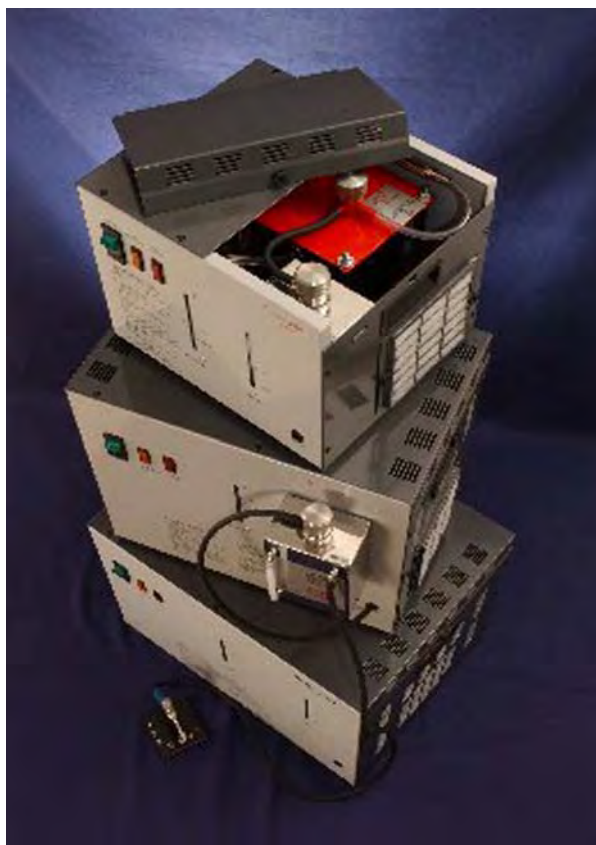

Sistema professionale per la lucidatura dei bordi del metacrilato

Le nostre Lucidatrici Microflame utilizzano ACQUA DISTILLATA e Idrossido di Potassio come combustibile.

Grazie all'elettrolisi producono una fiamma di alta temperatura 1200-3300 gradi centigradi che consente una perfetta lucidatura dei bordi del metacrilato, degli angoli e dei fori più difficili da raggiungere.

Non generano gas, non emettono monossido di carbonio, non emettono fumi, sono quindi assolutamente sicure e molto economiche (spese di gestione prossime allo zero).

Sono costruite in Europa conformi a tutte le norme e certificate CE.

- La temperatura della fiamma oxi/idrogeno può essere regolata in rapporto alle esigenze dell'operatore.
 - La dimensione della fiamma si regola grazie alla gamma di ugelli in dotazione, facilmente intercambiabili.
 - Le Lucidatrici Microflame hanno un sistema di autoprotezione agli aumenti anomali di pressione che blocca la macchina se il valore della pressione supera i limiti.
- Sono equipaggiate con un sistema Anti-ritorno di fiamma.
L'operatività della macchina è visibile in indicatori luminosi.
- I due modelli più grandi delle Lucidatrici Microflame sono predisposti al lavoro di più operatori contemporaneamente.

Le Lucidatrici Microflame sono in quattro modelli:

- Lucidatrice Microflame Professional 30
- Lucidatrice Microflame Professional 60
- Lucidatrice Microflame Professional 120
- Lucidatrice Microflame Mini

Lucidatrice Microflame Professional 30

Macchina professionale molto flessibile utilizzata nella lucidatura del metacrilato, nei laboratori orafi, ottici ecc. che permette la realizzazione di lavori di precisione e di ottima fattura in tempi rapidi. Semplice da utilizzare, grande economicità nella produzione, sicura.

- Temperatura fiamma max: 3.300 gradi centigadi
- Operatori : 1
- Potenza: 550W
- Lucidatura con un solo passaggio: 5 mm
- Produzione Oxi/Hidrogeno max: 0,90 (Lt-Min)
- Consumo acqua max: 45 (Gm-Hr)

(i dati produzione / consumo sono indicativi, possono variare a seconda della temperatura ambiente e pressione della macchina)

- Alimentazione: 230V - 50/60 hz
- Dimensioni: mm 300x260x260
- Peso: Kg 15

Accessori in dotazione:

- Idrossido di potassio - Generatore oxi/hidrogeno –
- Lancia portaugelli – sostegno lancia –
- 2 Kit di 6 ugelli varie misure – Imbuto – Tubo di collegamento..



Lucidatrice Microflame Professional 30

Lucidatrice Microflame Professional 60

Macchina professionale molto flessibile utilizzata nella lucidatura del metacrilato, nei laboratori orafi, ottici ecc. che permette la realizzazione di lavori di precisione e di ottima fattura in tempi rapidi. Semplice da utilizzare, grande economicità nella produzione, sicura. Predisposta per la lavorazione in contemporanea di due operatori (Kit secondo operatore optional)

- Temperatura fiamma max: 3.300 gradi centigadi
- Operatori : 2
- Potenza: 850W
- Lucidatura con un solo passaggio: 10 mm
- Produzione Oxi/Hidrogeno max: 1,30 (Lt-Min)
- Consumo acqua max: 60 (Gm-Hr)

(i dati produzione / consumo sono indicativi, possono variare a seconda della temperatura ambiente e pressione della macchina)

- Alimentazione: 230V - 50/60 hz
- Dimensioni: mm 400x260x385
- Peso: Kg 30

Accessori in dotazione:

- Idrossido di potassio - Generatore oxi/hidrogeno –
- Lancia portaugelli – Braccio sostegno lancia –
- 2 Kit di 6 ugelli varie misure – Imbuto – Tubo di collegamento.



Lucidatrice Microflame Professional 30 +
Lucidatrice Microflame Professional 60

Lucidatrice Microflame Professional 120

Macchina professionale molto flessibile, il TOP della gamma, utilizzata per grandi lavorazioni nella lucidatura del metacrilato, nei laboratori orafi, ottici ecc. permette la realizzazione di lavori di precisione e di ottima fattura in tempi rapidi.

Semplice da utilizzare, grande economicità nella produzione, sicura. Predisposta per la lavorazione in contemporanea di quattro operatori (Kit operatori oltre il primo, optional)

- Temperatura fiamma max: 3.300 gradi centigadi

- Operatori : 4

- Potenza: 1250W

- Lucidatura con un solo passaggio: 15 mm

- Produzione Oxi/Hidrogeno max: 2,25 (Lt-Min)

- Consumo acqua max: 110 (Gm-Hr)

(i dati produzione / consumo sono indicativi, possono variare a seconda della temperatura ambiente e pressione della macchina)

- Alimentazione: 230V - 50/60 hz

- Dimensioni: mm 475x350x385

- Peso: Kg 45

Accessori in dotazione:

Idrossido di potassio - Generatore oxi/hidrogeno –

Lancia portaugelli – Braccio sostegno lancia –

2 Kit di 6 ugelli varie misure – Imbuto – Tubo di collegamento.



Lucidatrice Microflame Professional 120 +
Lucidatrice Microflame Professional 60

Lucidatrice Microflame Mini

Il modello Mini delle Lucidatrici Microflame è il bebè della famiglia. E' stato concepito per le piccole lavorazioni nella lucidatura del metacrilato, nei laboratori orafi, ottici ecc.

Non è indicata per produzione continuativa e va utilizzata per un massimo di 45 minuti ogni due ore.

La Lucidatrice Microflame Mini è comunque costruita agli stessi livelli di qualità delle sorelle maggiori, è conforme a tutti gli standard di sicurezza e qualità, è certificata CE.

Permette la realizzazione di lavori di precisione e di ottima fattura.

Semplice da utilizzare, grande economicità nella produzione, sicura.

- Temperatura fiamma max: 3.300 gradi centigadi

- Operatori : 1

- Potenza: 300W

- Produzione Oxi/Hidrogeno max: 0,60 (Lt-Min)

- Consumo acqua max: 23 (Gm-Hr)

(i dati produzione / consumo sono indicativi, possono variare a seconda della temperatura ambiente e pressione della macchina)

- Alimentazione: 230V - 50/60 hz

- Dimensioni: mm 250x160x180

- Peso: Kg 9

Accessori in dotazione:

Idrossido di potassio - Generatore oxi/hidrogeno –

Lancia portaugelli –

2 Kit di 6 ugelli varie misure – Imbuto – Tubo di collegamento.



Lucidatrice Microflame Mini